


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงาน งานการเงินและบัญชี
หน่วยงานของเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๖๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงาน งานการเงินและบัญชี
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๖๒,๐๘๐ บาท
(สองแสนหกหมื่นสองพันแปดสิบบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
งานรื้อถอน ประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม งานพื้น งานไฟฟ้า งานแอร์ พร้อมติดตั้ง
งานเปลี่ยนแผ่นฝ้า งานทาสี งานบันไดทางขึ้นด้านหน้า
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุเทพ บุญสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสมพร วงศ์ทองคำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ
รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 - ๖.๓ นายอรณพ ไชยโอชะ นายช่างโยธา ชำนาญงาน กรรมการ


ประเภทงาน โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมห้องทำงาน งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 เจ้าของงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น ประมาณการเมื่อ วันที่ 19 มีนาคม 2558

รายการ	รายละเอียด	จำนวน	จำนวนเงิน
1	ราคาวัสดุและแรงงาน	1 หน่วย	207,555
2	Factor F (1 2627)		54,525
	รวมราคา		262,080
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (สองแสนหกหมื่นสองพันแปดสิบบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น


ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
 (นายสุเทพ บุญสูตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....  กรรมการ
 (นางสมพร วงศ์ทองคำ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....  กรรมการ
 (นายอรอนพ ไชยโอชะ)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ประเภทงาน โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมห้องทำงาน งานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผ่นที่ 2/2

เจ้าของงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น ประมาณเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม 2558

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานรื้อทុบผนังเดิม				-		-	-
	ค่ารื้อถอน-ทុบผนังพร้อมขนย้ายทิ้ง	20.8	ตรม		-	200	4,160	4,160
2	ประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียม				-		-	-
	-ป1 (ตามแบบ)	1	ชุด	13,000	13,000	800	800	13,800
	-ป2 (ตามแบบ)	1	ชุด	10,500	10,500	650	650	11,150
	-ป3(ตามแบบ)	1	ชุด	7,500	7,500	650	650	8,150
	-น1 (ตามแบบ)	4	ชุด	5,200	20,800	650	2,600	23,400
	-น2 (ตามแบบ)	1	ชุด	4,200	4,200	650	650	4,850
3	3.งานพื้น				-		-	-
	- พื้นปูกระเบื้อง	106	ตรม	275	29,150	115	12,190	41,340
4	งานไฟฟ้า				-		-	-
	-โคมไฟฟ้าครอบตะแกรงสะท้อนแสง ผึงในฝ้า	12	ชุด	1,100	13,200	150	1,800	15,000
	ขนาด 2x 36 วัตต์				-		-	-
	-ปลั๊กไฟฟ้า เนชั่นแนล (มีสายดิน)	14	ชุด	125	1,750	50	700	2,450
	-สวิตซ์ไฟ เนชั่นแนล	21	ชุด	55	1,155	50	1,050	2,205
	- ตู้ BREAKER 12 ช่อง	1	ชุด	4,300	4,300	150	150	4,450
	-สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x2.5	1	ม้วน	1,520	1,520		-	1,520
	-สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x1.5	1	ม้วน	1,230	1,230		-	1,230
5	งานแอร์ พร้อมติดตั้ง (24000 BTU)	2	ชุด	27,000	54,000	3,000	6,000	60,000
6	งานเปลี่ยนแผ่นฝ้า 0.60x0.60 ม.	24	แผ่น	85	2,040	5	120	2,160
7	งานทาสี	126	ตรม	35	4,410	30	3,780	8,190
8	งานบันไดทางขึ้นด้านหน้า	1	เหมา	3,000	3,000	500	500	3,500
								207,555

หมายเหตุ ผู้เสนอราคาต้องดูสถานที่ก่อนเสนอราคาปริมาณวัสดุและราคาเป็นเพียงแนวทางในการหาราคากลางเท่านั้น


ไม่ให้นำปริมาณงานมาเสนอราคาได้ ผู้เสนอราคาต้องถอดแบบปริมาณและราคาเอง ตามแบบแปลน

เมื่อเสนอราคาแล้วต้องดำเนินการให้ครบถ้วนตามแบบแปลนและวัตถุประสงค์ของงาน(0801205429)

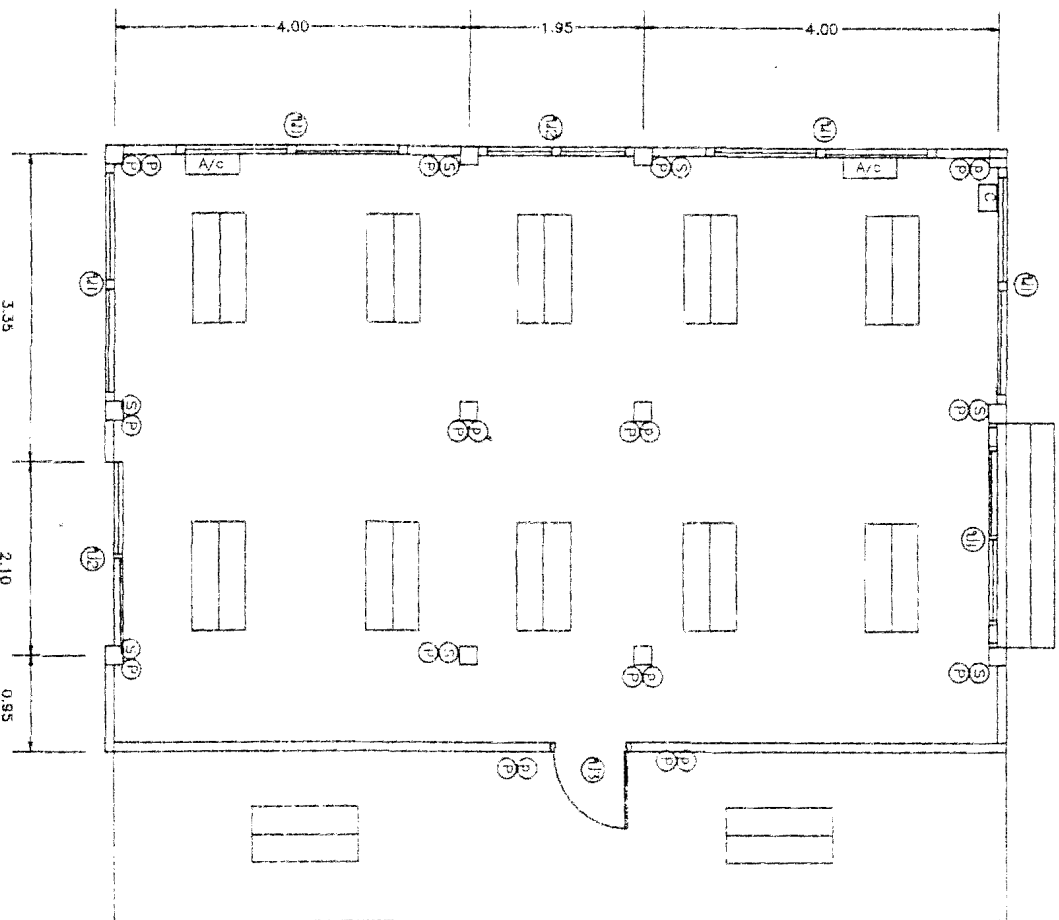


แผนผังไฟฟ้าห้องงานสารนิเทศชั้น ๒


- ⑤ ลวดสายไฟฟ้า ขนาดตามตารางโหลด
- Ⓟ แผงตู้ไฟฟ้าชนิดมีสายตายึดขนาดตามแบบ
- ▭ ตัวรับสายไฟฟ้า ๒*๓๓ หรือชนิดอื่นที่คล้ายกัน
- ▭ แอร์ขนาด ๒๔๐๐ BTU จำนวน ๒ ชุด
- แผงควบคุมไฟฟ้า ขนาด ๑๒ ช่อง

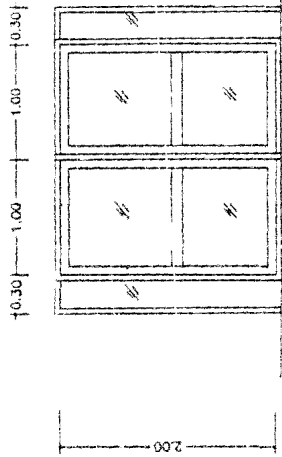


รูปที่ ๑-๑ บอร์ดบานเลื่อนบานกรอบไม้ยิปซัมกระจกใส ๒บานสูง ๒.๐๐ เมตร กว้างบานละ ๑.๐๐ เมตร กว้างบานละ ๐.๓๐ เมตร กว้างบานละ ๑.๐๐ เมตร

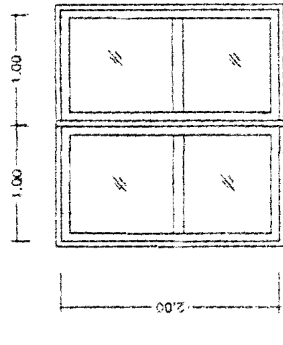

รูปที่ ๑-๒ บอร์ดบานเลื่อนบานกรอบไม้ยิปซัมกระจกใส ๒บานสูง ๒.๐๐ เมตร กว้างบานละ ๑.๐๐ เมตร กว้างบานละ ๑.๐๐ เมตร

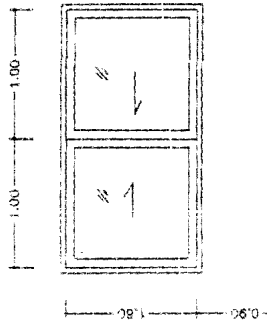

รูปที่ ๑-๓ ผนัง ๒ข้างบานเลื่อนบานกรอบไม้ยิปซัมกระจกใส ๒บานสูง ๑.๐๐ เมตร กว้างบานละ ๐.๕๐ เมตร กว้างบานละ ๑.๖๐ เมตร

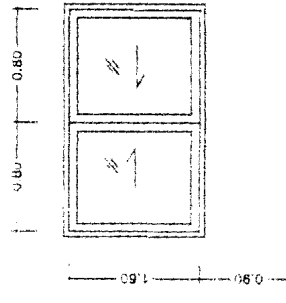

รูปที่ ๑-๔ ผนัง ๒ข้างบานเลื่อนบานกรอบไม้ยิปซัมกระจกใส ๒บานสูง ๐.๘๐ เมตร กว้างบานละ ๐.๔๐ เมตร กว้างบานละ ๑.๖๐ เมตร