

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างทำรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังจุกา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๗๕,๘๐๐ บาท ( สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน )
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป จัดจ้างทำรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๗๕,๘๐๐ บาท  
( สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน )
๖. บัญชีประมาณการราคากลางจัดจ้างทำรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก  
คณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่นตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ๖๓/๒๕๕๙  
ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
  - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๒ แบบประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๓ .....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดจ้างทำรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
  - ๗.๑ นางสาวอมรรัตน์ สราญชื่น นายช่างโยธา ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจุกา ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นางเรณู บู่บาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
  - ๗.๓ นางศิริรัตน์ กว้างทุ่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภท งานอาคาร (ตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 63/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางท้องถิ่น

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559)

โครงการ ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล ยาว 110.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

เจ้าของงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังจุฬา

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังจุฬา หมู่ที่ 1 ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจุฬา

แบบเลขที่ 1/2559

จำนวน

2

แผ่น

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 งบประมาณ ปี 2559

จำนวน

2

แผ่น

ลิตรละ 21.00 - 21.99 บาท

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	216,744.00	1.2726	275,828.41	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			275,828.41	
	คิดเป็นเงินประมาณ (พิเศษ)			275,800.00	
	ตัวอักษร (-สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ - เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ: ป้ายเหล็กโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างและยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง

และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ 2559

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวอมรรัตน์ สราญชื่น)

นายช่างโยธา 5 อบต.วังจุฬา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางเรณู บู่บาง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางศิริรัตน์ กว่างทุ่ง)

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล ยาว 110.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

ปร.4 แผนที่ 1

งานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังจุกา หมู่ที่ 1 ตำบลวังจุกา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เลขที่ 1/2559 จำนวน.....2.....แผ่น


งบประมาณปี 2559

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย

ประมาณการโดย นางสาวอมรรัตน์ สราญชื่น นายช่างโยธา


ลิตรละ 20.00 - 20.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
<b>1.งานสถานที่ก่อสร้างอาคาร</b>									
1	ปรับพื้นที่วางผังก่อสร้าง	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	<b>รวมงานสถานที่ก่อสร้างอาคารเป็นเงิน</b>							<b>5,000.00</b>	<b>1</b>
<b>2.งานโครงสร้าง (วิศวกรรม)</b>									
1	เสาเข็มรูปตัวไอ คอร. 1 ขนาด 15 ซม. ยาว 4.00 เมตร	37.00	ต้น	285.00	10,545.00	150.00	5,550.00	16,095.00	
2	ขุดดิน-ถมกบดิน	8.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	792.00	792.00	
3	ท่อเสายี่หิ้นซีเมนต์ ศก. 6 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	12.00	ต้น	400.00	4,800.00	120.00	1,440.00	6,240.00	
4	ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	429.00	429.00	99.00	99.00	528.00	
5	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	12.00	ลบ.ม.	2,170.00	26,040.00	300.00	3,600.00	29,640.00	
6	เหล็กเส้น RB 6 mm SR.2	180.00	กก.	25.00	4,500.00	28.00	5,040.00	9,540.00	
7	เหล็กเส้น RB 9 mm	565.00	กก.	24.00	13,560.00	28.00	15,820.00	29,380.00	
8	ลวดผูกเหล็ก (ใช้ 30กก./ต้น)	37.00	กก.	45.00	1,665.00	-	-	1,665.00	
9	ไม้แบบทั่วไป + ตะปู	160.00	ตร.ม.	196.00	31,360.00	133.00	21,280.00	52,640.00	
	<b>รวมงานโครงสร้างเป็นเงิน</b>							<b>146,520.00</b>	<b>2</b>
<b>3.งานผนัง-ฉาบปูนโครงสร้าง</b>									
1	ก่ออิฐรูปสี่เหลี่ยมคางหมู	208.00	ตร.ม.	119.00	24,752.00	89.00	18,512.00	43,264.00	
2	ฉาบปูนโครงสร้าง,เสา,คาน,เอ็น	122.00	ตร.ม.	80.00	9,760.00	100.00	12,200.00	21,960.00	
	<b>รวมงานผนัง-ฉาบปูนโครงสร้างเป็นเงิน</b>							<b>65,224.00</b>	<b>3</b>
	<b>รวมรายการค่าวัสดุ+ค่าแรงเป็นเงิน 1-3</b>							<b>216,744.00</b>	

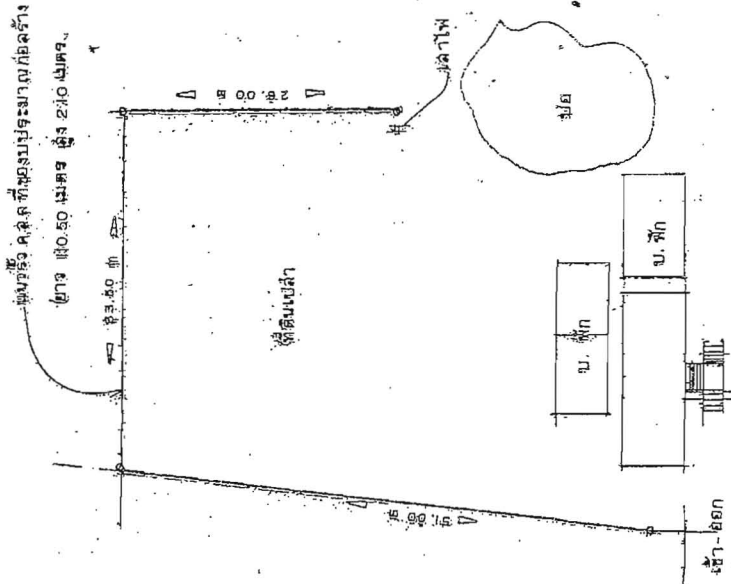

ลงชื่อ.....กรรมการ



ตั้งบริเวณก่อสร้าง ๕๐๐

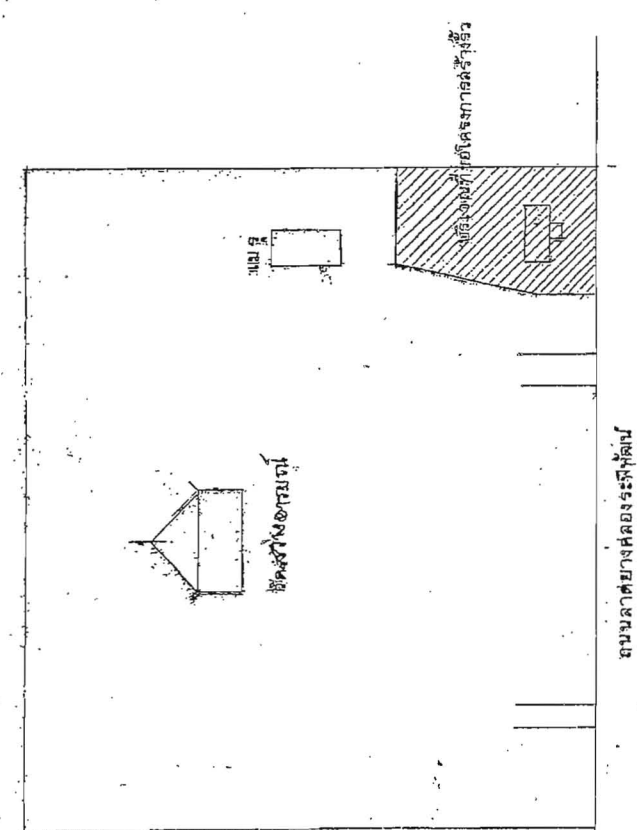


ลงชื่อ.....กรรมการ

ตั้งบริเวณก่อสร้าง ๕๐๐


ประเภท	อ.ว. คล.ส.ส.
เลขที่	เลขที่ 110.50 เมตร.
ชื่อสถานที่	อ.ว. คล.ส.ส. อ.วังน้อย
ชื่อผู้รับ	อ.พระนครศรีอยุธยา
เจ้าของ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลวังนุ่น
เลขที่โครงการ	
นายแพทย์พงศ์ อภิชาติกุล	
ชื่อแบบ	แบบ
นายรัฐพร พรทิพย์	
นาง. นงนุช อภิชาติกุล	
แบบแผนที่	แบบแผนที่
วันที่	จำนวนแผ่น

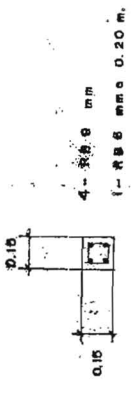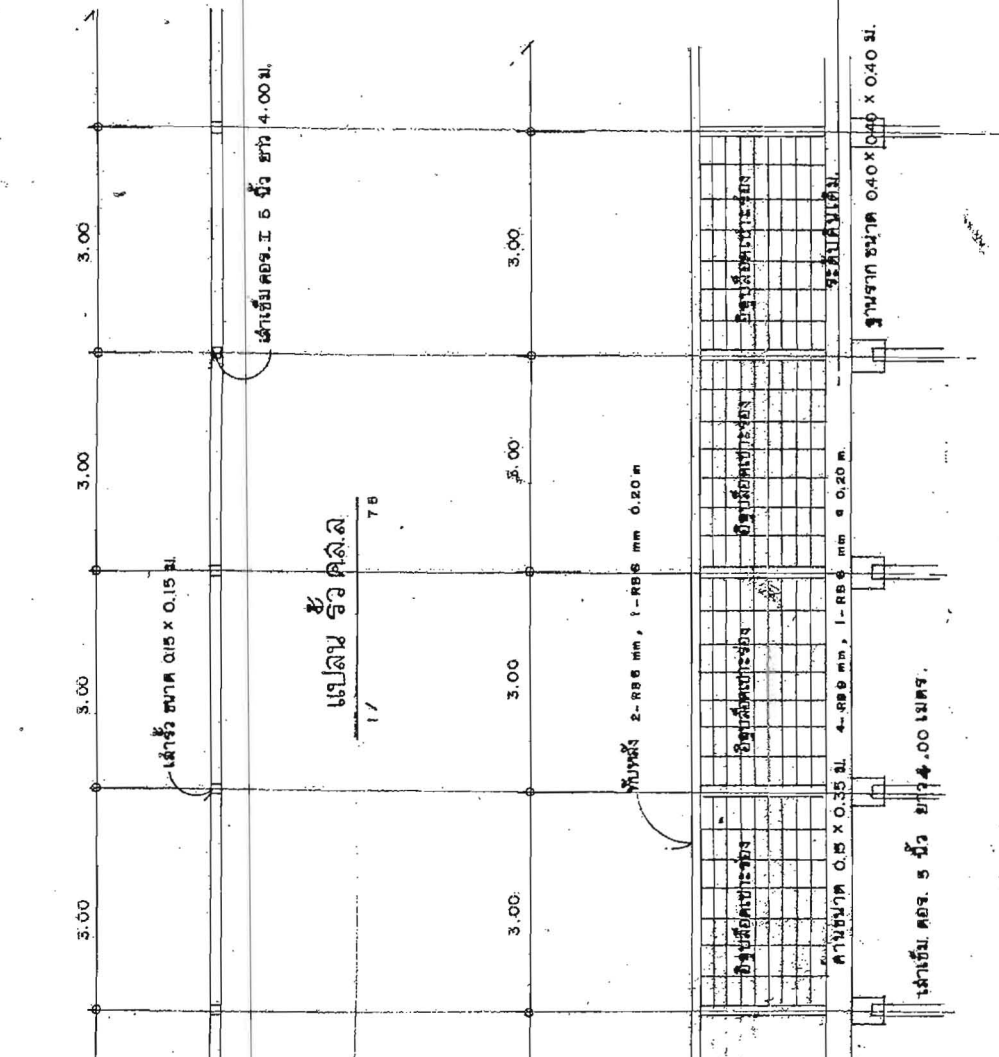

ขยาย เสา 1/24

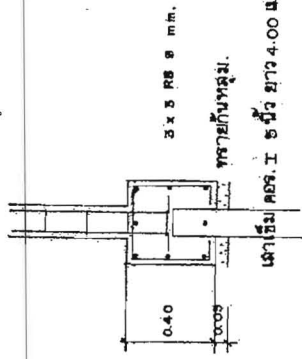


ขยาย คานชาก 1/24

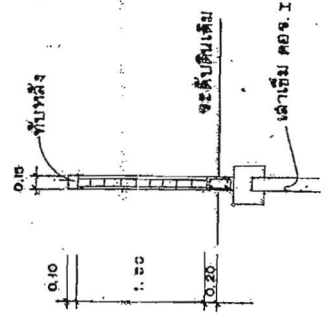

รูปตัด 1/78

รูปด้าน

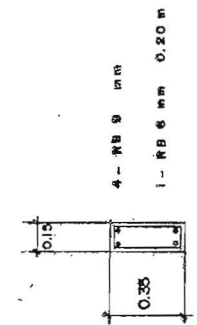

ขยาย คาน

แบบ	ร.ว. ค.ล. ๑
ยว	ยว ๒ ๗ ๐.50 เมตร.
สถานี	สถานี ช่างเหล็ก
อยู่ที่	อ. ช่างเหล็ก จ. พระนครศรีอยุธยา.
เจ้าขอ	เจ้าขอ ๑
โรง	โรง ๑
เส้น	เส้น ๑
ชาย	ชาย ๑
เขียน	เขียน ๑
ท	ท ๑
แบบ	แบบ ๑
จำนวน	จำนวน ๑

ลงชื่อ.....การบริการ

รูปด้าน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นางสาวอมรรัตน์ สรายุพันธ์)  
นายช่างโยธา

รูปตัด 1/78

ลงชื่อ.....การบริการ

รูปตัด 1/78

ลงชื่อ.....การบริการ